


TRÉND

MANUAL DO UTILIZADOR

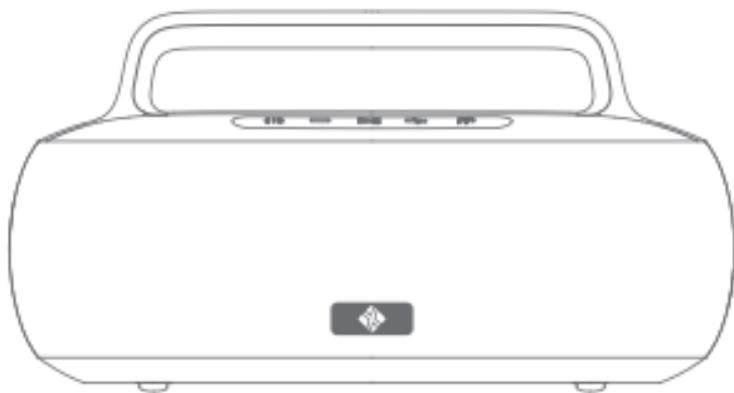

Coluna Portátil Sem Fios IPX6

PT

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



Coluna BT Portátil IPX6



Cabo Carregamento
USB-C



Manual do
Utilizador





Cabo Áudio
Jack 3.5mm

Por este meio, a CVA ELECTRONICA, LDA declara que este tipo de equipamento está em conformidade com as diretivas necessárias à certificação CE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço:

www.nextaudiogroup.com/pt/apoio-ao-cliente/downloads

VISÃO GERAL TRĒND

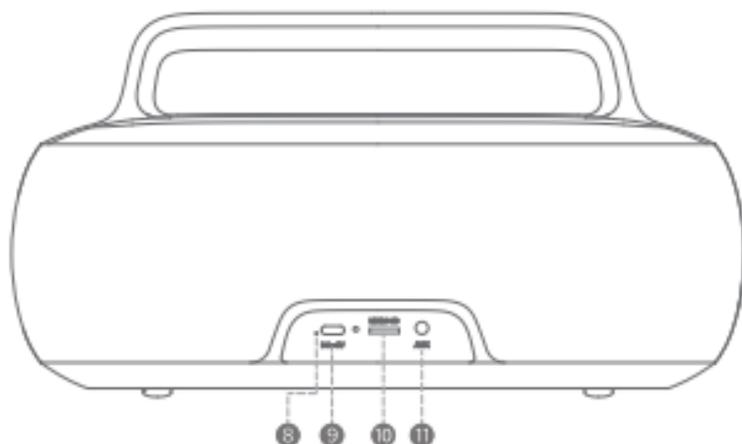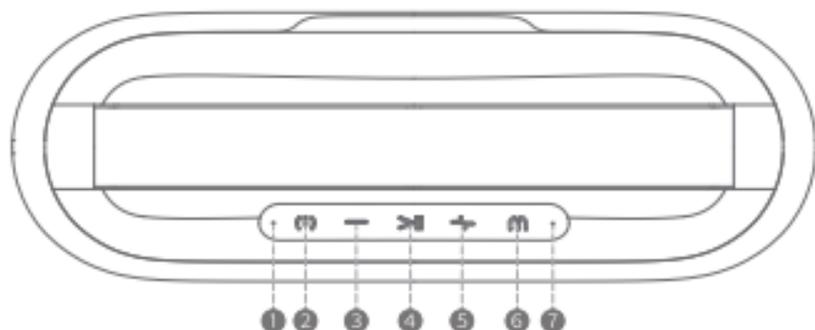

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1 LED Indicador de Estado | 6 Botão de Modo |
| 2 Botão Ligar / Desligar | 7 Microfone |
| 3 Volume - (Música Anterior) | 8 LED Indicador Carregamento |
| 4 Reprodução / Pausa | 9 Porta Carregamento USB-C |
| 5 Volume + (Próxima Música) | 10 Ranhura Cartão Micro SD |
| | 11 Entrada de AUX |

LIGAR/DESLIGAR

1. Pressione longo o botão ligar / desligar por 2 segundos para ligar, o indicador LED piscará azul.
2. Pressione longo o botão ligar / desligar por 2 segundos para desligar, o indicador LED de estado apagará.

LIGAÇÃO BT SEM-FIOS

1. Alterne para BT (usando o botão de Modo), o indicador LED piscará em azul enquanto aguarda o emparelhamento.
2. Em seguida, ative o BT do seu dispositivo móvel e pesquise "NEXT TREND". Clique para conectar. Se a conexão for bem sucedida, o indicador LED ficará azul sólido.
3. A coluna reconecta-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado quando os dois dispositivos estão próximos um do outro.

DESEMPARELHAR DISPOSITIVO BT

Pressione duas vezes o botão de Modo para desemparelhar os dispositivos BT previamente conectados. O LED de estado piscará azul à procura de um novo dispositivo.

ATENDER CHAMADA RECEBIDA

Pressione o botão Reproduzir / Pausar para atender chamadas.

TERMINAR CHAMADA ATUAL

Pressione o botão Reproduzir / Pausar uma vez para terminar a chamada atual.

REJEITAR CHAMADA

Pressione longo o botão Reproduzir / Pausar por 2 segundos para rejeitar a chamada recebida.

REMARCAR ÚLTIMO NÚMERO

Pressione duas vezes o botão Reproduzir / Pausar para remarcar o último número chamado.

MODO DE FUNCIONAMENTO

Pressione o botão de modo para selecionar o modo de operação desejado - BT / cartão Micro SD / entrada AUX. O cartão Micro SD permite o formato de música MP3 e um armazenamento máximo de 32 GB.

ASSISTENTE DE VOZ

Pressione longo o botão Reproduzir / Pausar para ativar o assistente de voz do telemóvel.

REPRODUÇÃO DE MÚSICA

1. Pressione o botão Reproduzir / Pausar para pausar ou reproduzir
2. Pressione longo "-" para selecionar a faixa anterior
3. Pressione longo "+" para selecionar a próxima faixa
4. Pressione "-" para diminuir o nível de volume
5. Pressione "+" para aumentar o nível de volume

TWS (LIGAÇÃO STEREO SEM FIOS)

Você pode ligar duas colunas TRĒND sem fios, usando apenas BT.

1. Certifique-se de que a função BT está DESLIGADA no seu dispositivo móvel.
2. Ligue as duas colunas TRĒND.
3. Pressione longo o botão de Modo em ambas as colunas por 8 segundos. Então surge uma melodia que significa que ambas as colunas estão agora no modo TWS.

4. Ative o BT do seu dispositivo móvel e procure por "NEXT TRĒND". Clique para conectar.

RECARREGAR A COLUNA PORTÁTIL

1. Como a coluna tem uma bateria interna recarregável e não removível, use o cabo USB-C fornecido para carregá-la.
2. A tensão e a corrente de carga são 5V / 2.4A. Carregue a TRĒND com uma potência de entrada igual ou inferior a 12W (2.4A).
3. Carregue totalmente a coluna antes da primeira utilização. Demorará cerca de cinco horas para carregar para o uso subsequente.
4. Durante o carregamento, o LED indicador de carregamento acende em vermelho e apaga quando o carregamento está concluído.
5. O desempenho da bateria pode diminuir com o número de ciclos de carregamento e com o envelhecimento natural da bateria.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altifalante FR: 2 x Altifalantes Full-Range 75mm

Altifalante SW: 2 x Radiadores Passivos 82mm

Potência RMS: 30W

Frequência de Resposta: 80Hz - 16kHz

Tecnologia de BT: v5.0

Alcance do BT: Até 18m

Entradas de Áudio: BT Stereo, Jack Stereo

3.5mm, Cartão MicroSD

Classificação IP: IPX6

Tipo de Bateria: 18Wh de lões de Lítio

(Equivalente a 3.6V, 5000mAh)

Tempo Reprodução Bateria: Até 15 Horas

Tempo Carregamento Bateria: 5 Horas

Tensão/Corrente de Carga: DC 5V/2.4A

Dimensões (LxAxP): 300 x 160 x 102mm

Peso Líquido: 1.34kg

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO



Quando a TRĒND for descartada definitivamente, leve o produto a uma unidade de reciclagem local para um descarte que não seja prejudicial ao meio ambiente. Este equipamento não deve ser tratado como lixo doméstico geral. Os dispositivos marcados com este símbolo não devem ser descartados como lixo doméstico. Para mais informações, entre em contacto com o seu revendedor ou com as autoridades locais.

AVISOS

1. Siga estas instruções antes de usar o produto.
2. Não mergulhe a coluna em nenhum líquido. Qualquer dano causado por água não será coberto pela garantia.
3. Carregue a coluna com um carregador DC de 5V / 2.4A. Outros carregadores podem danificar a coluna.
4. Guarde ou use a coluna num ambiente de temperatura normal (5°C a 25°C).
5. Mantenha a coluna longe de fontes de calor, como radiadores, reguladores de ar quente, fogões ou outros instrumentos geradores de calor.
6. Não bloqueie as portas de entrada / saída da coluna, como carregador, microfone ou AUX.
7. Para proteger a sua audição e estender a vida útil da coluna, não é recomendado utilizá-la no volume máximo por um longo período de tempo.
8. Se o equipamento não estiver a funcionar corretamente ou tiver sido danificado de alguma forma, desligue-o imediatamente.
9. Não abra nem tente reparar o equipamento. Só pode ser reparado por pessoal qualificado e autorizado.



Rua da Venda Nova, 295 | 4435-469 Rio Tinto, Portugal



info@nextaudiocom.com



www.nextaudiocom.com



[instagram.com/next.audiocom](https://www.instagram.com/next.audiocom)



[facebook.com/nextaudiocom](https://www.facebook.com/nextaudiocom)